

設置方法



①10tトラックで運搬



②クレーンで吊込み



③設置完了

ネットワーク

DINEX ダイネックス株式会社 <https://www.dinex.co.jp>



□ 本社／〒395-0004	長野県飯田市上郷黒田 2176	TEL 0265-23-1122	FAX 0265-21-3236
□ 飯田支店／〒395-0004	長野県飯田市上郷黒田 2176	TEL 0265-23-1121	FAX 0265-24-2911
□ 長野支店／〒381-0026	長野県長野市松岡 2-3-17	TEL 026-221-5520	FAX 026-221-2611
□ 松本支店／〒399-0005	長野県松本市野溝木工 1-10-7	TEL 0263-27-2100	FAX 0263-26-9960
□ 富士見支店／〒399-0211	長野県諏訪郡富士見町富士見 3101-86	TEL 0266-62-5100	FAX 0266-62-4439
□ 東信支店／〒389-0506	長野県東御市柵津 300-76	TEL 0268-64-4821	FAX 0268-63-7390
□ 伊那営業所／〒396-0001	長野県伊那市福島 588-1	TEL 0265-72-1009	FAX 0265-96-7299
□ 上越営業所／〒942-0241	新潟県上越市大字上吉野 160-1	TEL 025-520-2278	FAX 025-520-6066
□ 関東営業所／〒363-0008	埼玉県桶川市坂田 1512-1	TEL 048-788-5417	FAX 048-788-5419
□ 東京営業所／〒190-0012	東京都立川市曙町 1丁目 13-11 立川クレストビル 3階-B	TEL 042-529-7050	

お問い合わせ

(製品担当部署)

ダイネックス株式会社

〒381-0026 長野県長野市松岡 2-3-17
TEL 026-221-5520 FAX 026-221-2611
E-mail nagano.br@dinex.co.jp

DINEX

移動式膜ユニット



ダイネックス株式会社

特 長

「移動式膜ユニット」は移動が可能な地上設置型の排水処理施設です。

省スペース

必要最低限の機器を機械室にコンパクトにまとめ、省スペース化を実現しました。

スピード設置

ユニット化により、設置から試運転まで短期間のうちに完了します。

高品質

膜分離活性汚泥方式により高負荷運転に対応、浸漬膜による固液分離で清澄な処理水を実現します。

経費削減

リース契約にも対応、必要な時のみ設置、運転が可能です。


安心メンテナンス

パソコン、スマートフォンにより運転状況の遠隔監視が可能です。（標準装備）

多用途

事前に水量、水質などをご相談いただければ、お客様のご要望に応じた対応も可能です。

構 造

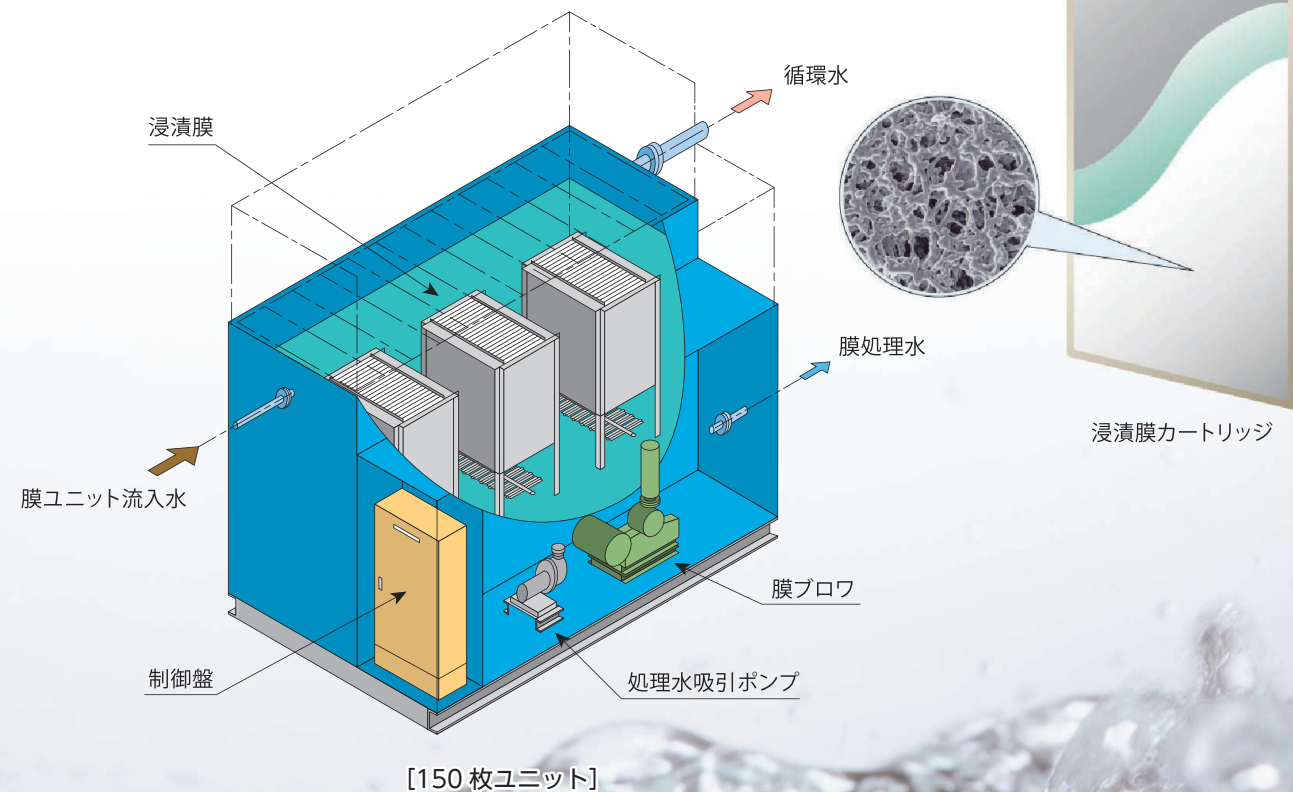


[150 枚ユニット]


システムフロー

排水処理施設の改修工事の際の仮設対応、緊急時のトラブル対応など、様々なシーンで活躍します。

〈沈殿槽改修・沈降不良等〉

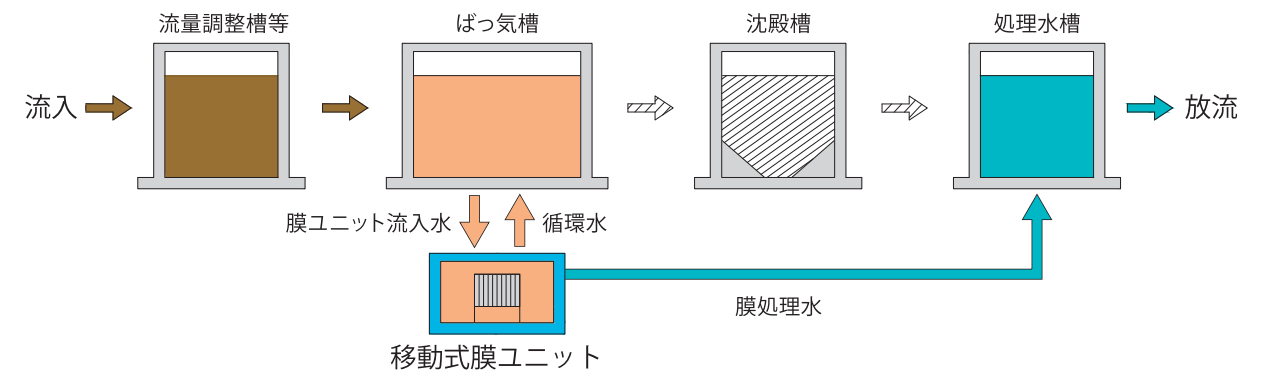

〈排水量の増加・水槽改修〉

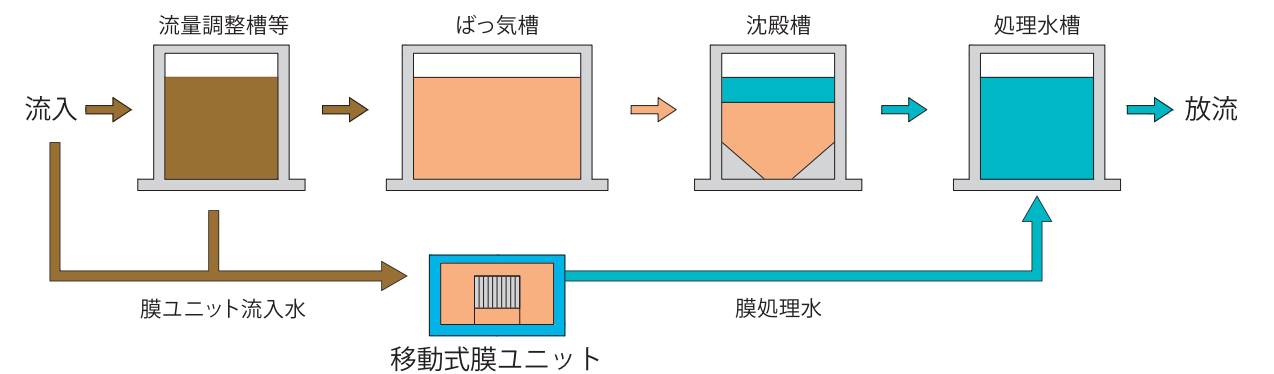

仕 様

■ 150枚ユニット標準仕様

浸漬膜仕様	孔径0.4 μ m 0.8 m^2 ×50枚×3基
処理水量	50 m^3 /日
処理BOD量	12kg/日
装置外形	縦3718mm×横2274mm×高さ2710mm（手摺り+1100）
概算重量	FRP製4.5t SS製5.0t（乾燥重量）
消費電力	約3.0kW

■ 300枚ユニット標準仕様

【膜ユニット】	
浸漬膜仕様	孔径0.4 μ m 0.8 m^2 ×75枚×4基
処理水量	100 m^3 /日
処理BOD量	30kg/日
装置外形	縦5816mm×横2118mm×高さ2710mm（手摺り+1100）
概算重量	FRP製5.5t SS製6.5t（乾燥重量）
【機械室（別置）】	
装置外形	縦1500mm×横1200mm×高さ1900mm
概算重量	1.0t
消費電力	約6.0kW