



①10tトラックにて運搬



②クレーンにて吊込み



③設置完了

移動式膜ユニット



お問い合わせ

DINEX
ダイネックス株式会社

- 本社・飯田支店
〒395-0004 長野県飯田市上郷黒田2176
本社TEL 0265-23-1122 FAX 0265-21-3236
飯田支店TEL 0265-23-1121 FAX 0265-24-2911
- 長野支店
〒381-0026 長野県長野市松岡2-3-17
TEL 026-221-5520 FAX 026-221-2611
- 松本支店
〒399-0005 長野県松本市野瀬木工1-10-7
TEL 0263-27-2100 FAX 0263-26-9960
- 富士見支店
〒399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見3101-86
TEL 0266-62-5100 FAX 0266-62-4439
- 東信支店
〒389-0506 長野県東御市津津300-76
TEL 0268-64-4821 FAX 0268-63-7390
- DAI-ICHI WASTE TREATMENT (THAILAND) CO., LTD
23rd FL, CHAMNANPHENJATI BUSINESS
CENTER BUILDING, RAMA9RD, HUAYKWANG,
BANGKOK 10320, THAILAND
TEL 662-248-7133-5 FAX 662-248-7136
URL: <http://dalichiwaste.com>

- 伊那営業所
〒396-0001 長野県伊那市福島588-1
TEL 0265-72-1009 FAX 0265-96-7299
- 上越営業所
〒942-0241 新潟県上越市大字上吉野160-1
TEL 025-520-2278 FAX 025-520-6066
- 関東営業所
〒350-0155 埼玉県比企郡川島町釘無246-1
TEL 049-277-5557 FAX 049-277-5386
- 東京営業所
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-13-6
ミツボシ第3ビル5階 岩本町ビジネスセンター514号室
TEL 03-5846-9677 FAX 03-5846-9678
- 飯田工場
〒399-3101 長野県下伊那郡高森町山吹5197
TEL 0265-34-2300 FAX 0265-34-2345



<https://dinex.co.jp>

DINEX
ダイネックス株式会社

特長

「移動式膜ユニット」は移動が可能な地上設置型の排水処理施設です。

省スペース

膜分離活性汚泥方式に必要な膜ブロウ及び処理水吸引ポンプをユニット化し、省スペースを実現。

スピード設置

ユニット化により、設置から試運転まで短期間のうちに完了。

高品質

膜分離活性汚泥方式により高負荷運転に対応。浸漬膜による固液分離で清澄な処理水を実現。

経費削減

リース契約にも対応。必要な時のみの設置、運転が可能。


安心メンテナンス

外部機器（スクリーンユニット、水中ポンプ等）の制御、パソコンWeb画面による遠方監視が可能。

多用途

お客様のご要望に合わせてユニットの組合せや対象規模のカスタマイズが可能。


構造

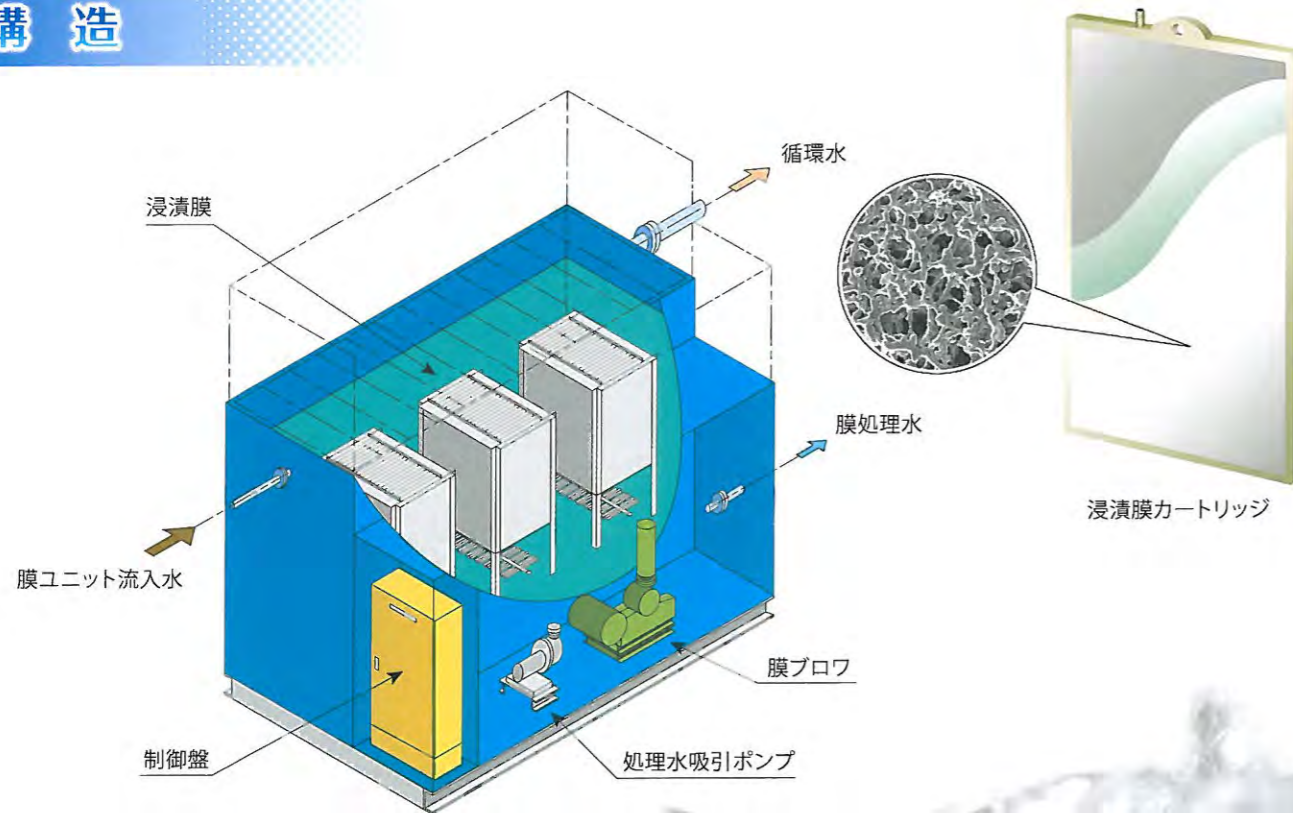


システムフロー

排水処理施設の改修工事の際の仮設対応、緊急時のトラブル対応など、様々なシーンで活躍します。

〈ばっ気槽が使えない場合〉

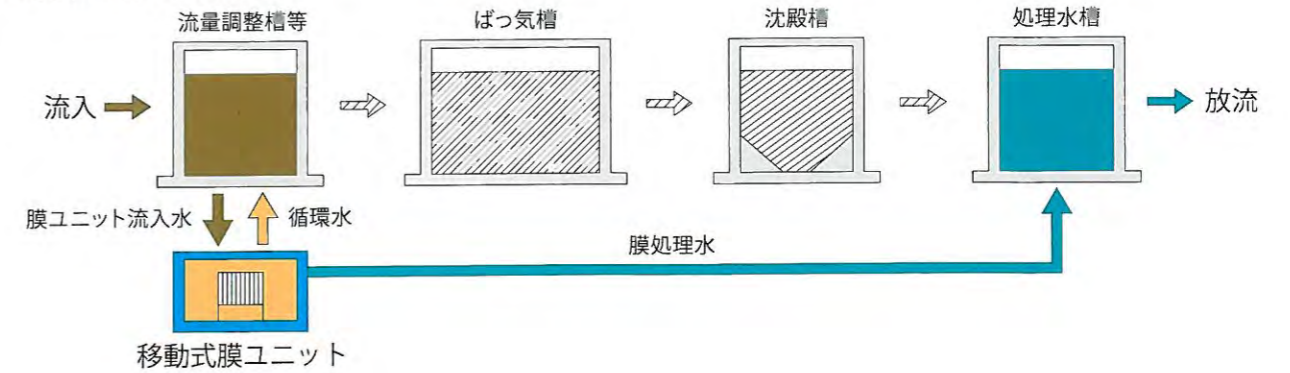

〈沈殿槽が使えない場合〉

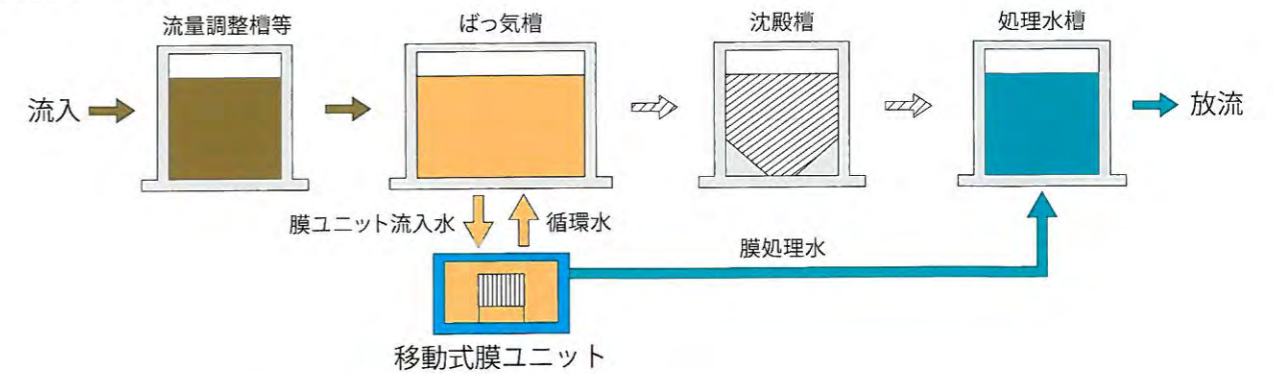

仕様

■150枚ユニット標準仕様

浸漬膜仕様	孔径0.4 μ m 0.8 m^2 ×50枚×3基
処理水量	50 m^3 /日
処理BOD量	12kg/日
装置外形	縦3718mm×横2274mm×高さ2710mm (手摺り+1100)
概算重量	FRP製4.5t SS製5.0t (乾燥重量)
消費電力	約3.0kW

■300枚ユニット標準仕様

【膜ユニット】	
浸漬膜仕様	孔径0.4 μ m 0.8 m^2 ×75枚×4基
処理水量	100 m^3 /日
処理BOD量	30kg/日
装置外形	縦5816mm×横2118mm×高さ2710mm (手摺り+1100)
概算重量	FRP製5.5t SS製6.5t (乾燥重量)
【機械室 (別置)】	
装置外形	縦1500mm×横1200mm×高さ1900mm
概算重量	1.0t
消費電力	約6.0kW